


Look ahead!

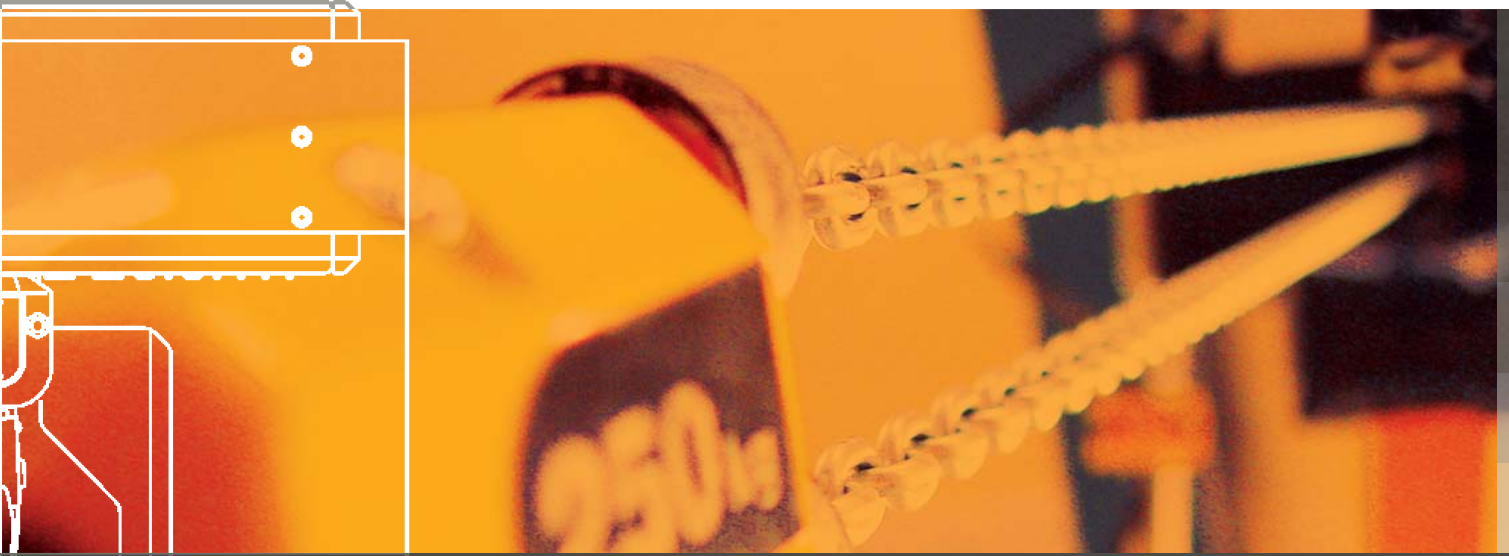

TÜRKÇE

Elektrikli Zincirli Vinç SK

F
CHNIK

125 Kg – 5.000 Kg Kapasiteli, Elektrikli Zincirli Vinçler

Elektrikli Zincirli Vinç SK



Elektrikli Zincirli Vinç SK




- **Mesafenin en uygun kullanımı**
Kompakt dizayn ve en uygun yaklaşma mesafesi
- **Yüksek çalışma güvenliği**
Acil durdurma düğmesi, 48V kontaktör kontrolü, drop-stop (devrilme) güvenliği
- **Hassas Çalışma**
Aşağı ve yukarı hareket limit sivici, frekans kontrol invertörü sayesinde kademesiz yük hareketi
- **Azaltılmış bakım maliyetleri**
Güçlü endüstriyel dizayn, standardize ürün grupları, kolay ulaşılabilirlik

**Avantaj: En yüksek kalitede,
etkili ve ekonomik kullanım**

Esnek, güçlü ve küçük.

SK serilerimizde, yüksek performanslı motorları küçük bir dizayn içerisine yerleştirdik. Bu aşırı güçlü konstrüksiyon, uzun süreli servis ihtiyacı, güvenilir çalışma, düşük bakım ve servis maliyetini garantilemektedir. Değişken hız kontrollü sürücü sistemleri, yük salınımını düşürerek, yükün dikkatli ve düzgün bir biçimde taşınmasını sağlar. Gürültü seviyeleri, düzgün ve sessiz hareket eden araba grupları sayesinde düşürülmüştür. SK serileri, düşük voltajlı kontrol sistemi ile donatılmış ve modern kaldırma dişlileriyle ilgili bütün güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu yüksek kalitedeki elektrikli vinçler, özellikle geniş yelpazeli özel uygulamalar için son derece uygundur.

SK elektrikli zincirli vinçler, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere ayarlanabilir. Sizlere çok geniş yelpazeli bir aksesuar ve opsiyonel ekipman zenginliği sunmaktayız.

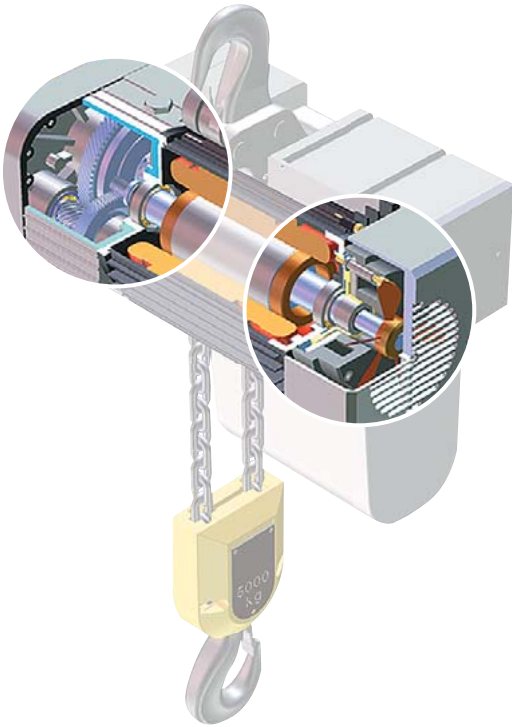

Standart Ekipmanlar:

- Kancalı sabit kaldırma grubu
- Çift Hız (4/1), opsiyonel olarak frekans-invertör kontrollü kaldırma
- Mekanik aşırı-yük koruması
- Üst kanca
- IP55 Koruma
- F Sınıfı motor izolasyonu
- 48V kontaktör kontrolü
- Tamamıyla sürücü kontrolleri ile donatılmış (SK alpha hariç)
- IP65 koruma sınıfı, acil durdurma düğmesi, fiş-soket bağlantılı kumanda düğmesi
- 2 kademeli veya kademesiz, frekans invertörlü yürütme kontrolü
- -20 °C ile +40 °C arası çalışma sıcaklıklarında çalışabilme
- Tek kırıli sistemlerde limit sivici
- SKD/E/F tiplerinde standart olmak üzere, kaldırma motoru için termik koruma
- İki kademeli limit sivici



Opsiyonlar:

- Manuel hareketli araba grubu
- Kademeli yükseltme ve alçaltma için frekans modülatörü
- Çift kademeli veya değişken hız kontrollü, motorlu hareket sistemi
- Çok alçak tavan tipi
- Paslanmaz çelikten kaldırma zinciri ve kanca
- Yağmur koruma kapakları
- Servis saati sayacı
- RadioMaster radyo kontrol sistemi
- Kaldırma ve hareket motorları için termik koruma
- Radüslü hareket yolları için mafsallı bogey araba grubu
- Hafif vinç profil sistemli, manuel hareketli veya motor tahrikli araba grupları
- Patlamaya karşı korunmalı uygulama
- Kullanım ve işleme görevleri için HandyMaster uygulaması
- Örneğin; rüzgâr tesisleri gibi yüksek kaldırma mesafelerine yönelik yerler için
- Gıda endüstrisi için uygulamalar

Look ahead!



WWW.RALF-GROSSE-SCHUTE.DE

SWF Krantechnik GmbH

Postfach 310410
D-68264 Mannheim
Germany

Boehringer Str. 4
D-68307 Mannheim
Germany

Telefon +49(0)621.78990-0
Fax +49(0)621.78990-100

info@swfkrantechnik.com
www.swfkrantechnik.com

TÜRKÇE

B